


Тройники переходные с горловиной для трубопроводов ТЭС ОСТ 108.104.06-82

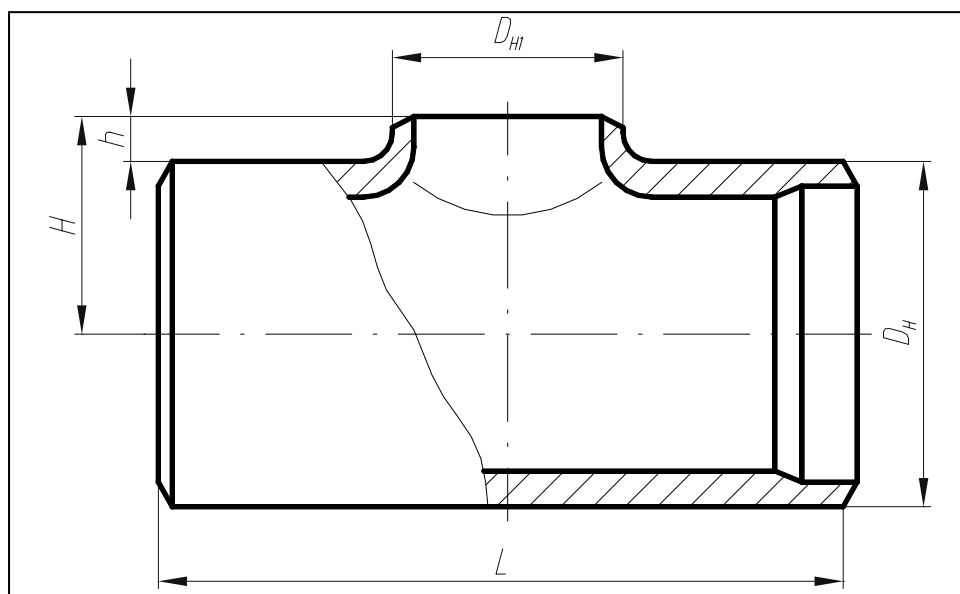

Исп.	D _y	D _{y1}	Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб		D _H	D _{H1}	L	H	h	Материал (марка стали, ТУ)	Масса, кг
p=3,92 МПа (40 кгс/см ²), t=440°C											
01	150	100	159x9	108x8	159	109	400	103	23	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	18,7
02	200	100	219x13	108x8	219	109	400	135	25	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	37,5
03	250	100	273x16	108x8	273	109	400	165	28	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	58,9
04	300	100	325x19	108x8	325	109	400	191	28	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	82,0
p=3,92 МПа (40 кгс/см ²), t=440°C; p=7,45 МПа (76 кгс/см ²), t=145°C											
05	150	80	159x9	89x6	159	91	400	100	20	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	18,7
06	200	150	219x13	159x9	219	160	500	140	30	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	46,9
07	250	150	273x16	159x9	273	160	500	169	32	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	73,7
08	250	200	273x16	219x13	273	221	500	172	35	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	73,7
09	300	150	325x19	159x9	325	160	600	193	30	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	123,0
10	300	200	325x19	219x13	325	221	600	195	32	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	123,0
11	300	250	325x19	273x16	325	275	600	201	38	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	123,0
p=7,45 МПа (76 кгс/см ²), t=145°C											
12	150	100	159x9	108x6	159	109	400	103	23	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	18,7
p=4,31 МПа (44 кгс/см ²), t=340°C											
13	150	100	159x7	108x6	159	109	400	103	23	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	13,3
14	200	100	219x9	108x6	219	109	500	135	25	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	33,0

15	250	100	273x10	108x6	273	109	500	165	28	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	50,7
16	300	100	325x13	108x6	325	109	600	193	30	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	92,0
p=4,31 МПа (44 кгс/см ²), t=340 °C; p=3,92 МПа (40 кгс/см ²), t=440 °C											
17	150	80	159x7	89x4,5	159	91	400	100	20	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	13,3
18	200	150	219x9	159x7	219	160	500	138	28	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	33,0
19	250	150	273x10	159x7	273	160	500	167	30	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	50,7
20	250	200	273x10	219x9	273	221	500	170	33	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	50,7
21	300	150	325x13	159x7	325	160	600	195	32	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	92,0
22	300	200	325x13	219x9	325	221	600	198	35	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	92,0
23	300	250	325x13	273x10	325	275	600	203	40	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	92,0
24	350	200	377x13	219x9	377	221	700	234	45	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	146,0
25	350	250	377x13	273x10	377	275	700	234	45	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	146,0
26	350	300	377x13	325x13	377	328	700	234	45	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	146,0
27	400	200	426x14	219x9	426	221	700	258	45	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	167,0
28	400	250	426x14	273x10	426	275	700	253	40	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	167,0
29	400	300	426x14	325x13	426	328	700	253	40	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	167,0
30	450	200	465x16	219x9	465	221	800	278	45	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	259,0
31	450	250	465x16	273x10	465	275	800	278	45	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	259,0
32	450	300	465x16	325x13	465	328	800	283	50	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	259,0
33	450	350	465x16	377x13	465	382	800	283	50	Сталь 20 ТУ 14-3Р-55	259,0
p=3,92 МПа (40 кгс/см ²), t=440 °C											
34	125	80	133x5	89x4,5	133	91	300	85	18	15ГС ТУ 14-3Р-55	12,0
35	125	100	133x5	108x5	133	109	300	87	20	15ГС ТУ 14-3Р-55	12,0