


**Тройники штампованные переходные с вытянутой горловиной
ОСТ 24.125.18-89**

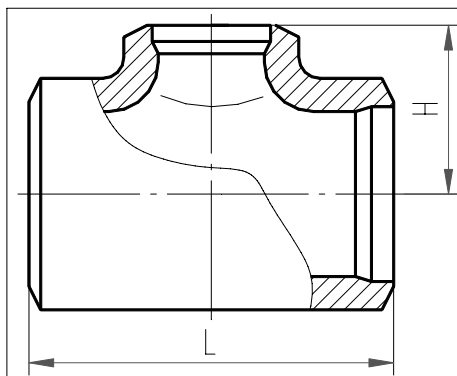

Исполнение	Условные проходы D _y x D _{y1} , мм	Размеры Присоединяемых труб		L, мм	H, мм	Масса, кг	Примечание
		D _H x S	D _H ` x S`				
p=13.73 МПа (140 кгс/см ²), t=335°C;							
01 ОСТ 24.125.18-89	200x125	245x19	133x11	400	160	78.0	
p=10.79 МПа (110 кгс/см ²), t= 55°C; p= 10.10 МПа (103 кгс/см ²), t=170°C; p=9.02 МПа (92 кгс/см ²), t=290°C; p=7.55 МПа (77 кгс/см ²), t=290°C							
02	300x150	325x16	159x9.0	600	185	125.0	
03	300x200	325x16	219x12	600	192	130.0	
p=5.40 МПа (55 кгс/см ²), t=60°C; p=3.92 МПа (40 кгс/см ²), t=290°C; p=3.92 МПа (40кгс/см ²), t=200°C							
04	300x250	325x12	273x11	600	185	87.0	

Материал тройников заготовки из стали 08X18H10T по ГОСТ 5632 группы III Б по ОСТ 108.109.01-92. Допускается применять заготовки категорий А и Г по ОСТ 108.109.01-92.