


Тройники штампованные равнопроходные с обжатием

ОСТ 24.125.47-89

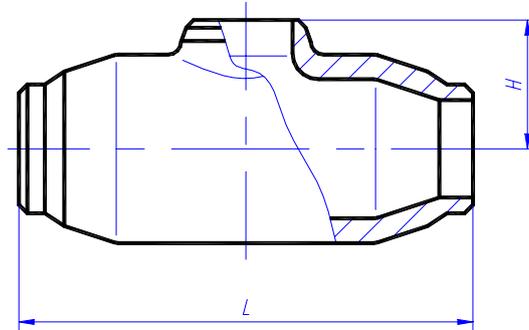

**Материал тройников-
сталь марки 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001**

Исполнение	Условный проход D_v , мм	Размеры соединяемых труб $D_n \times S$, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг	Примечание
$p=11.77$ МПа (120 кгс/см ²), $t=250^\circ\text{C}$						
01 ОСТ 24.125.47-89	100	108x8	550	95	40,6	
$p=8.44$ МПа (86 кгс/см ²), $t=300^\circ\text{C}$						
02	100	108x6	550	95	40,6	
$p=10.79$ МПа (110 кгс/см ²), $t=250^\circ\text{C}$						
03	400	426x24	800	323	385	
$p=5.89$ МПа (60 кгс/см ²), $t=275^\circ\text{C}$, $p=3.92$ МПа (40 кгс/см ²), $t=200^\circ\text{C}$						
04	400	426x14	800	323	385	