


**Тройник штампованный равнопроходный с обжатием для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.104.09-82**

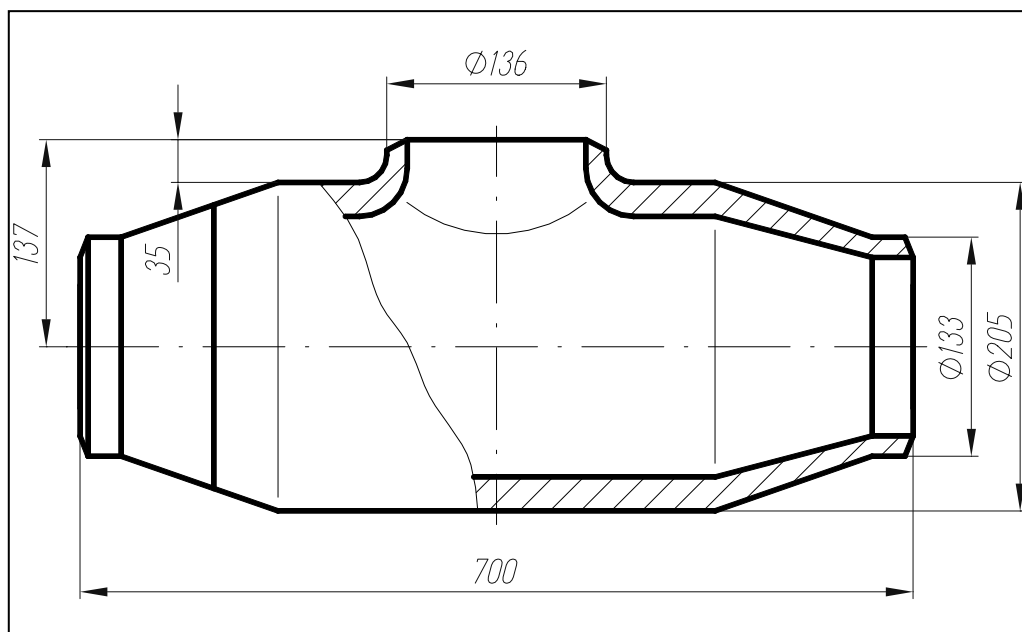

Материал: 15ГС ТУ 14-3Р-55

$p=23,54$ МПа (240 кгс/см²), $t=250$ °C; $p=18,14$ МПа (185 кгс/см²), $t=215$ °C

Масса 112 кг