


Тройник равнопроходный кованный для трубопроводов ТЭС ОСТ 108.720.03-82

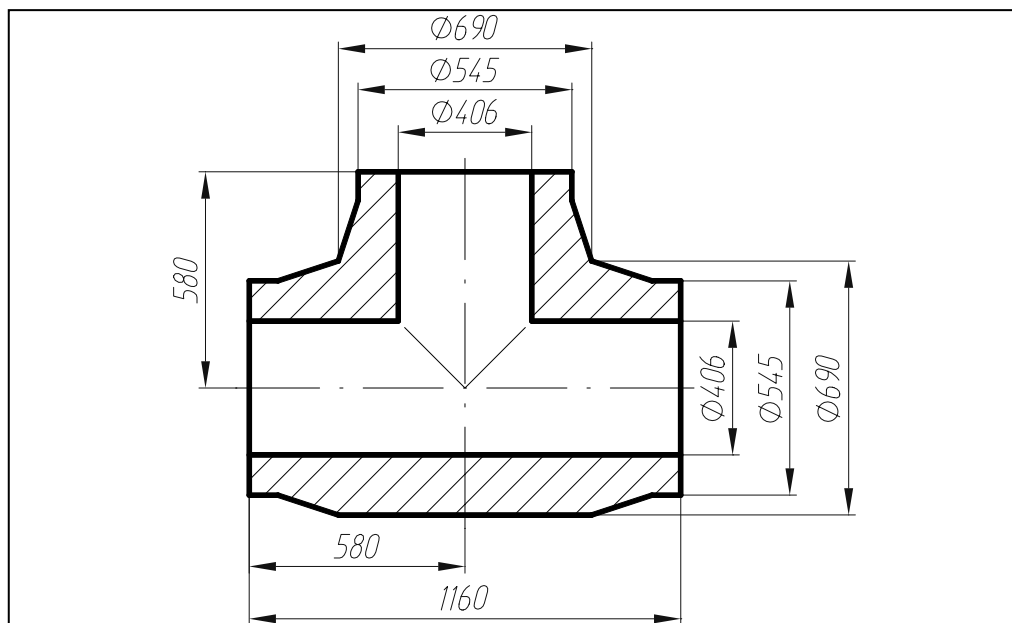

$p=37,27$ МПа (380 кгс/см²), $t=280^{\circ}\text{C}$
Материал: 15ГС (или 16ГС) ОСТ 108.030.113
Масса 2795 кг